

TAMPONAMENTI
TAMPONAMENTI

Chiusure perimetrali a sviluppo orizzontale e verticale per edifici mono o pluripiano.

I pannelli, complementari ai telai, sono adattabili a svariati moduli di impiego. La possibilità implementare di realizzare vani porta, finestrate singole o continue, la possibilità di realizzare tipologie di portali protetti, a richiesta, da portali e pensiline in c.a. ne caratterizzano fortemente l'uso.




TAMPONAMENTI TAMPONAMENTI

PANNELLI ORIZZONTALI

Pannelli piani in cemento armato vibrato coibentati con lastre di materiale isolante non rigenerato. Le superfici esterne offrono svariate possibilità di finiture, cromatismi e tessiture; dal cls grigio fondocassero, ai pigmentati in graniglia di marmo o in ghiaietto di fiume.

SUPERFICI ESTERNE


- FONDOCASSERO IN CLS GRIGIO
- DISEGNATE DA MATRICE IN GOMMA
- GHIAIETTO DI FIUME A VISTA
- GRANIGLIA DI MARMO A VISTA
- GRANIGLIA DI MARMO A SUPERFICIE MARTELLINATA
- GRANIGLIA DI MARMO A SUPERFICIE LEVIGATA
- LISTELLI IN COTTO A VISTA

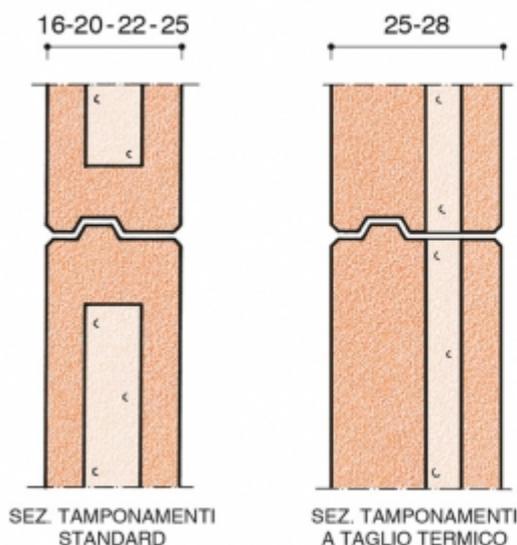

Posizionamento dei pannelli

I manufatti appoggiati all'estradosso dei plinti e applicati all'esterno dei pilastri, vengono ritenuti da ferramenta metallica a scomparsa (fig. A). I pannelli di base sono fissati al pavimento mediante armature metalliche fuoriuscenti dal lato interno dei manufatti ed inglobate in fase di getto. La sigillatura dei giunti verticali ed orizzontali è prevista mediante l'utilizzo di mastici elastici.

TAMPONAMENTI
TAMPONAMENTI

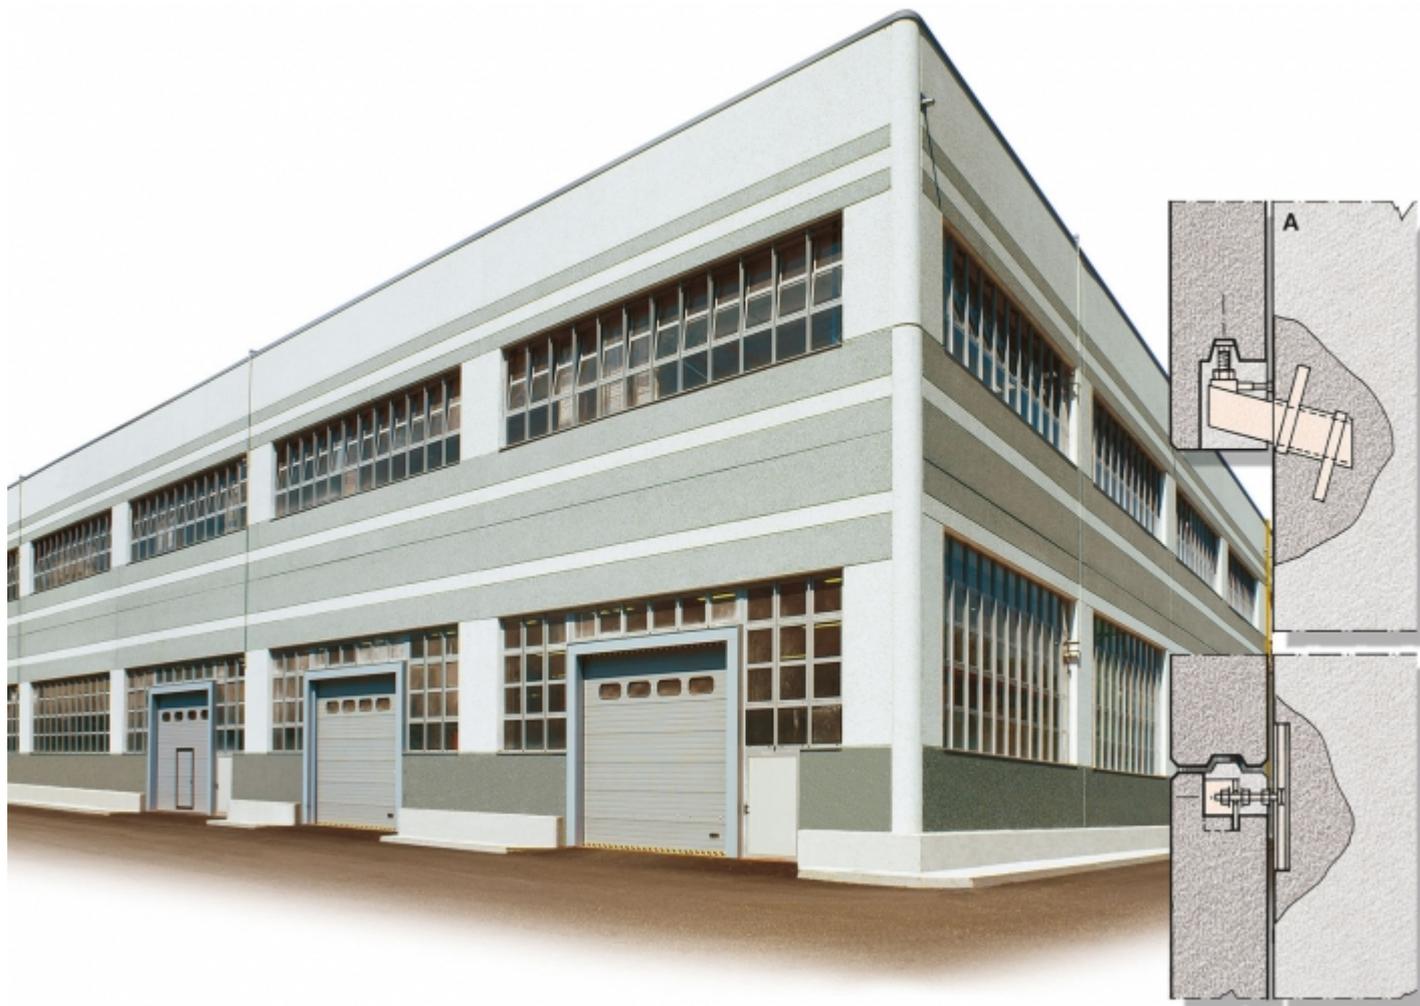


PANNELLI VERTICALI

Pannelli piani in cemento armato vibrato. Le superfici esterne possono essere in cls fondocassero, in graniglia di marmo o in ghiaietto di fiume con pigmentazioni caratterizzate da spiccate variabilità cromatiche.

SUPERFICI ESTERNE

- FONDOCASSERO IN CLS GRIGIO DISEGNATI DA MATRICE IN GOMMA
- GHIAIETTO DI FIUME A VISTA
- GRANIGLIA DI MARMO A VISTA
- LISTELLI IN COTTO A VISTA
- GRANIGLIA DI MARMO A SUPERFICIE MARTELLINATA
- GRANIGLIA DI MARMO A SUPERFICIE LEVIGATA


TAMPONAMENTI
TAMPONAMENTI

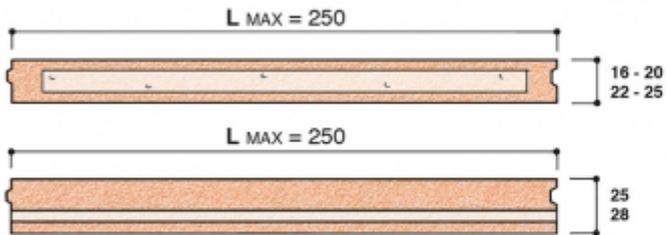

Posizionamento




I pannelli, posizionati al piede su apposita fondazione continua, sono ritenuti, in sommità, da apposita ferramenta metallica (fig. B); alla base, armature metalliche fuoriuscenti dal lato interno collegano i pannelli al pavimento. I giunti verticali sono sigillati mediante mastici elastici.

TAMPONAMENTI
TAMPONAMENTI

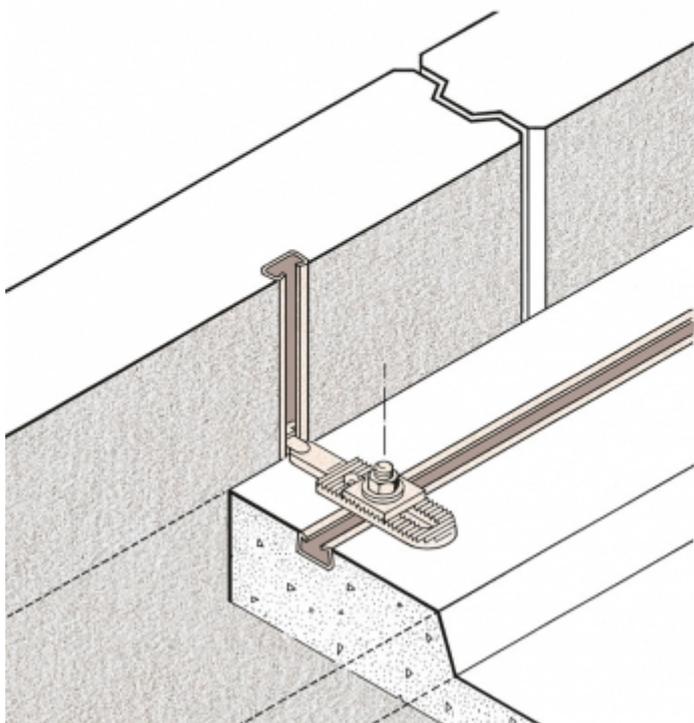

SOLUZIONI D'ANGOLO

Nelle figure sottostanti sono indicati i manufatti complementari per chiusure angolari di estremità.

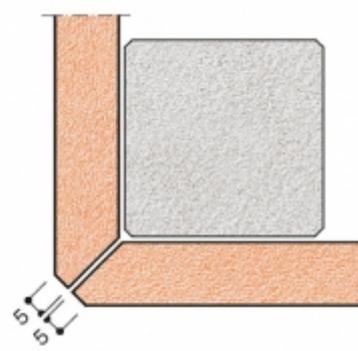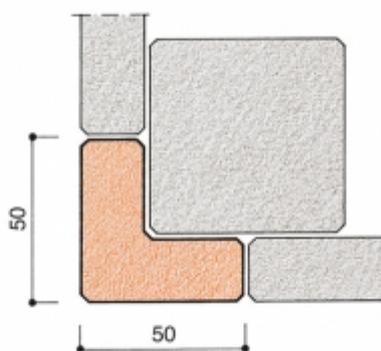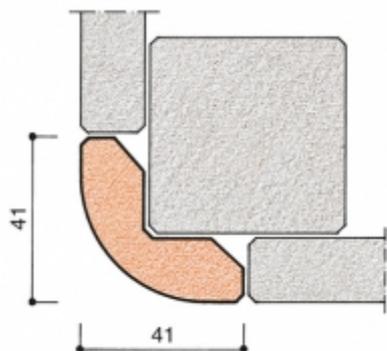

PORTALI E FINESTRATURE

È fattibile, a richiesta, una vasta gamma tipologica di portali e finestre, sagomate, aggettanti, ad incasso, singole o a fuga continua, definite da tessiture pigmentate a motivi predefiniti.

TAMPONAMENTI
TAMPONAMENTI



TAMPONAMENTI
TAMPONAMENTI

